



TUOTTEET

FICON



Mobiilit painepesurit ammattikäyttöön

Kylmävesipesurit:


FC 1623ET FC 1630ET FC 1640ET FC 1655ET FC 2025ET FC 3521ET

Kuumavesipesurit:

FC 2025HT FC 2321HT

Hydrauliset pesurit:

FC 1555H

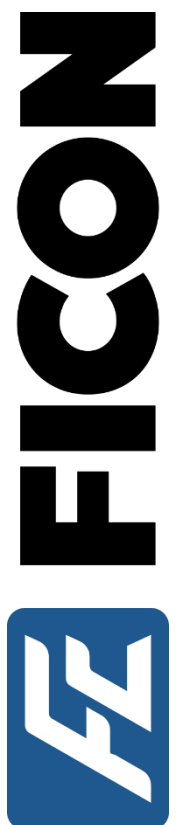



PAINEPESURIT
polttomootorilla

FICON

FC Paine pesurit ovat korkealaatuisia mobiileja ja polttomootorilla toimivia ammattikäyttöön tarkoitettuja pesureita. Niitä voidaan käyttää mm. pihojen ja katujen pesuun, jätekatosten pesuun, kattojen ja työkoneiden pesuun sekä rikkaruohojen torjuntaan.

- Vesisäiliö loiskelevyillä 350 – 1000L
- B&S Vanguard moottori sähkökäynnistyksellä
- Jousipalautteinen letkukela 20m
- Pesupistooli pikaliittimellä, kaksoissuutinputki RST 1000mm
- Korkealaatuinen HAWK painepumppu alennusvaihteella



MALLI	FC 1623ET	FC 1639ET	FC 1640ET	FC 1655ET	FC 2025ET	FC 3521ET
Paine	160 bar	160 bar	160 bar	160 bar	200 bar	350 bar
Litraa/min	23 l/min	30 l/min	40 l/min	55 l/min	25 l/min	21 l/min
Moottori	13hv	18hv	23hv	31hv	18hv	23hv
Mitat L x P x K (cm)	113x105x85	113x145x78	113x145x79	128x165x80	113x145x78	113x145x78
Säiliö	350-1000 L	350-1000 L	350-1000 L	500-1000 L	350-1000 L	350-1000 L

FICON Oy

Rekkatie 9 | 80100 Joensuu | Finland | info@ficon.fi | ficon.fi | +358 45 806 1067





KUUMAVESIPESURIT polttomootorilla

FICON

FC Kuumavesipesurit ovat korkealaatuisia mobiileja polttomootorilla toimivia pesureita ammattikäyttöön mm. kiinteistöhuoltoon. Pesureita voidaan käyttää mm. pihojen ja katujen pesuun, jätekatosten pesuun, kattojen ja työkoneiden pesuun sekä rikkaruohojen torjuntaan.

- Vesisäiliö loiskelevyillä 350 – 1000L
- B&S Vanguard moottori sähkökäynnistyksellä
- Jousipalautteinen letkukela 20m
- Pesupistooli pikaliittimellä, kaksoissuutinputki RST 1000mm
- Korkealaatuinen HAWK painepumppu alennusvaihteella
- Veden lämmitysteho 80 – 104 kW, 140 – 150°C



MALLI	FC 2025HT	FC 2321HT
Paine	200 bar	230 bar
Litraa/min	25 l/min	21 l/min
Moottori	18hv	18hv
Mitat L x P x K (cm)	127x135x105	127x135x105
Säiliö	350-1000 L	350-1000 L

FICON Oy

Rekkatie 9 | 80100 Joensuu | Finland | info@ficon.fi | ficon.fi | +358 45 806 1067





HYDRAULISET PAINEPESULAITTEET

pyöräkuormaajille ja traktoreille

FICON

FC Hydrauliset painepesulaitteet ovat suunniteltuja erityisesti pyöräkuormaajille ja traktoreille. Ne ovat erinomaisia työkaluja mm. pölynsidontaan, katujen huuhteluun sekä pihojen ja teiden pesuun.

- Hydraulinen hammas- tai mäntämoottori
- Hydraulikkateho 180 - 210 Bar / 65 - 80 L/min
- Työleveys 1,8m
- Jousipalautteinen letkukela 20m



MALLI	FC 1555H
Paine	120 - 150 Bar
Litraa/min	50 - 60 L/min
Mitat (cm) (L x P x K)	120 x 160 x 1200
Säiliö	800 - 1000L
Paino	330kg



LISÄVARUSTEET

painepesulaitteille

FICON

Suutinputket

- Suutinputki yhdellä putkella Zn tai RST L = 800 - 1500 mm
- Kaksoisuutinputki ST-54 RST pikaliittimellä
- Taipuva suutinputki ST-85, L = 850 - 1500 mm
- Jatkopaineletku $\frac{3}{8}$ - $\frac{1}{2}$ " M22 pikaliittimin L = 10 - 100m
- Viemärinavausletku $\frac{1}{4}$ " - $\frac{1}{2}$ " ryömintäsuuttimella ja pikaliittimellä L = 25 - 100m
- Rikkaruohojen torjuntasuutin WD-01 ja WD-04

Letkukelat

- Jousipalautteiset letkukelat 12 - 30 m $\frac{3}{8}$ - $\frac{1}{2}$ " letkulla
- Käsikäyttöiset letkukelat 30 - 80 m $\frac{3}{8}$ - $\frac{1}{2}$ " letkulla
- Moottorikelat sähkö- tai hydraulikkakäyttöisenä

Muut varusteet

- Korkeapainesuuttimet 0° - 40°, pyörivät roto-suuttimet, viemärinavaussuuttimet
- Lattian-, katon- ja säiliön pesulaitteet
- Lietemuri poistoputki 38 mm L=5m, pikaliittimellä
- Uppopumppu injektoritoiminen
- Vesihiekkapuhalluslaitteet
- Etusuutinputket, kasteluputket, ym.

Vesisäiliöt


- Vesisäiliöt PE-HD 215 - 1200 L, osastoitu loiskelevyyn tai ilman osastointia, pinnankorkeuden näyttö
- Tilattavissa myös asiakkaan mitoituksella



FICON Oy

Rekkatie 9 | 80100 Joensuu | Finland | info@ficon.fi | ficon.fi | +358 45 806 1067



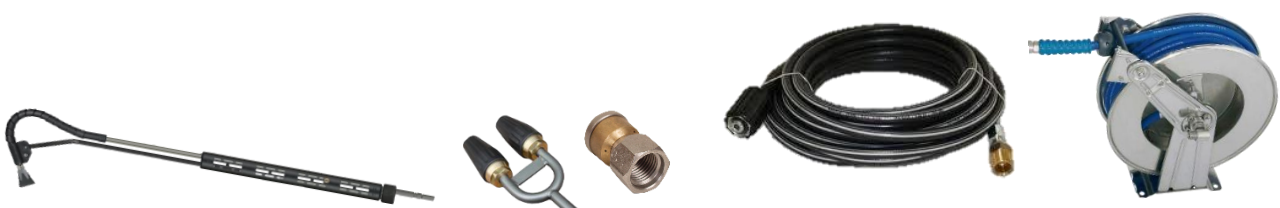

FICON Oy

Rekkatie 9 | FI-80100 Joensuu | Finland | info@ficon.fi | se.ficon.fi | +358 45 806 1067

