



LUMIAURAT



LUMIURAKOITSIJAN VALINTA

VALMISTETTU SUOMESSA

SISÄLLYSLUETTELO

FC LUMIAURAT	3
FC lumiaurat avolava-autoille.....	4
FC lumiaurat traktoreille & kuormaajille	7
Tekniset tiedot	8



LUMIAURAT



**“Ammattimaiset työkalut
kiinteistöhoidon ammattilaisille”**



FC LUMIAURAT AVOLAVA-AUTOILLE




FC V2300E nivelaura

FC NIVELAURA, SUORA AURA & ZOOM- AURA AVOLAVA-AUTOLLE

Ficon Oy on tunnettu erinomaisesta laadusta sekä asiakastytyväisyydestä. Olemme kiinteistö- sekä tienhoitolaiteiden valmistamisen asiantuntija ja tuottemme on suunniteltu ammattikäyttöön sekä kestämaan kovaa räsitusta. Siksi olemmekin Suomen markkinajohtaja!

FC Lumiaurat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja kevyitä ja helppokäyttöisiä työvälineitä.

- Terävaihtoehtoina:
 - Joustava hammasterä
 - Kulutusteräksinen hammasterä
 - Sileä terästerä
- Suurlujuusteräsrakenteisena FC lumiaurat ovat kevyitä, kestäviä ja helppoja asentaa.
- Kaikki FC lumiaurat on valmistettu Suomessa.

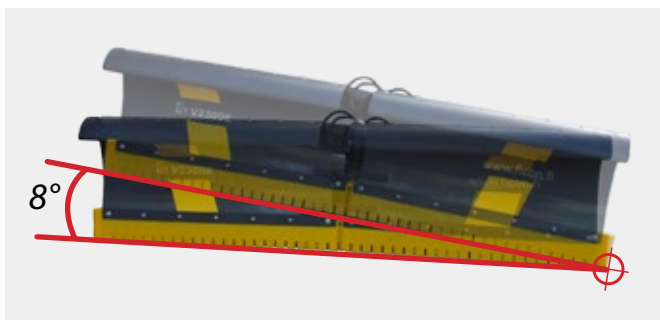

8° kallistuskulma

VAKIO-OMINAISUUDET

- ✓ **Auran pikakiinnitys:** Fast and easy plow attachment on hidden mounting frame under the car, which gives you the best angle for plowing.
- ✓ **Ainutlaatuinen painatus ja kelluntatoiminto:** Kaikissa auroissamme on hydraulinen painatus-toiminto, joka painaa auraa alaspäin aurattaessa. Painatuksen avulla työnjälki on tasaisempi. Kelluntatoiminnon avulla aura kelluu pinnassa omalla painollaan, jolloin se mukautuu paremmin pinnan epätasaisuuksien mukaan auratessa.
- ✓ **Markkinoiden suurin kallistuskulma:** Suuri 8° kallistuskulma tekee työnjäljestä tasaisemman ja vähentää ajoneuvon räsitusta sekä tekee auraamisesta tasaisempaa ja hiljaisempaa.
- ✓ Lumiauran toimintoja ohjataan auton vaihdevivussa tai keskikonsolissa olevasta hallintalaitteesta tai joystick-ohjaimesta.

VALINNAISETOMINAISUUDET

- + LED-valopalkki
- + Ficon ice plowing blade for S2100E/S2300E/S2500E



FC S2100E lumiaura



Fast and easy plow attachment on hidden mounting frame under the car, which gives you the best angle for plowing.



Ainutlaatuinen painatus ja kelluntatoiminto

FC S2100E-S2500E LUMIAURA

FC S2100E, S2300E and S2500E on suora lumiaura, joka on tarkoitettu piha-alueiden auraukseen.

- Työleveys 2,1-2,5 m
- Paino 130-150 kg
- Hydraulinen tai sähköhydraulinen käyttö, kääntö varoventtiilein.
- Aurat kiinnitetään nopealla pikakiinnityksellä etutyöläiterunkoon.



FC S2100E suora lumiaura



FC V2300E NIVELAURA

FC V2300E V-plow FC V2300E lumiaura avolava-autolle on erittäin monikäyttöinen ja soveltuu moneenlaiseen aurakseen, kuten piha-alueiden tai teiden auraamiseen.

- Työleveys 2 - 2,3 meters
- Paino 155 kg
- Hydraulinen tai sähköhydraulinen käyttö, kääntö varoventtiilein.
- Aura kiinnitetään nopealla pikakiinnityksellä etutyöläiterunkoon.



FC V2300E Nivelaura

FC MS2500E LUMIAURA

FC MS2500E lumiaura on suunniteltu kevyenliikenteen väylien, teiden ja piha-alueiden auraukseen.

- Työleveys 2,2 - 2,5 m
- Paino 175 kg
- Auran runko on suurlujuusterästä ja siipi kestävää ja liukasta PE-HD muovia.
- Siiven muoto säätyy automaattisesti araa käännettäessä ja mahdollistaa aurauksen vauhdikkaasti oikealle tai vasemmalle käännettynä.
- Hydraulinen tai sähköhydraulinen käyttö, kääntö varoventtiilein.
- Aura kiinnitetään nopealla pikakiinnityksellä etutyöläiterunkoon.



FC MS2500E muuttuvasiipinen heittävä lumiaura

FC Z2600E ZOOM-AURA

FC Z2600E Zoom-aura on erinomainen isojen piha-alueiden sekä kenttien aurauksessa levenevien siipiensä ansiosta.

- Työleveys 1,85 - 2,6 m
- Paino 175 kg
- Hydraulinen tai sähköhydraulinen käyttö, kääntö varoventtiilein.
- Hydraulisesti levenevät siivet päätystopparein
- Patentoitu laukaisulaite ehkäisee vaurioilta auran törmätessä esteeseen.
- Aura kiinnitetään nopealla pikakiinnityksellä etutyöläiterunkoon.



FC Z2600E Zoom-aura



FC LUMIAURAT TRAKTOREILLE



FC NIVELAURA JA SUORA AURA TRAKTOREILLE & KUORMAAJILLE

The FC 1650-2600 lumiaurojen suunnittelussa on käytetty kestävä kotelorakenne menetelmän vaativiin talviolosuhteisiin. Nivelaura soveltuu pien- traktoreille ja pienkuormajille, joiden kokonaispaino on 2,5-5 tonnia.

FC lumiaura on valmistettu suurlujuusteräksestä, joka on kestävä ja samalla kevyen auran ratkaiseva tekijä. Kaarevassa, jauhemaalatussa aurassa on säädettävä kaksiosainen laukaisu- uositettu kulutusterä, joka on saatavana HARDOX teräksestä tai polyuretaanista.

VAKIO-OMINAISUUDET

- ✓ Kaksiosainen kulutusterä, jossa on laukaisu- jouset, suojaa auraa ja ajoneuvoa niiden osuessa reunakiveyksiin tai muihin esteisiin. Kulutusterän toisella puolella olevat laukaisu- jouset puristuvat kokoon esteeseen osuttaessa, kun toinen kulutusteräosa pysyy maassa.
- ✓ Säädettävä teräkulma.
- ✓ Kaareva auranlevy heittä- villä siivillä.
- ✓ Lumiaura kallistelee maan- pintaa auratessa, jolloin jälki on tasainen (kallistus 6°).
- ✓ Kaksitoimiset sylinterit.

VALINNAISET OMINAISUUDET

- + Sähköventtiili
- + Paineakku
- + Leditoimiset äärivalot
- + Lumiohjain
- + Mukautetut kiinnitykset (Kolmipistekiinnitys jne.).



Kolmipistekiinnitys

FC S2100E-S2500E SUORA AURA

MALLI	S2100E	S2300E	S2500E
Leveys	210 cm	230 cm	250 cm
Työleveys (täydellä kulmalla)	199 cm	217 cm	235 cm
Korkeus	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm
Paino	130 kg	140 kg	150 kg

FC V2300E NIVELAURA

MALLI	V2300E
Leveys	230 cm
Työleveys (täydellä kulmalla)	209 cm
Korkeus	60 cm
Paino	155 kg
Laukaisujouset	8

FC MS2500E MUUTTUVASIIPINEN HEITTÄVÄ LUMIAURA

MALLI	MS2500E
Leveys	250 cm
Työleveys (täydellä kulmalla)	220 cm
Korkeus	78 cm
Korkeus taitettuna	48 cm
Paino	175 kg

FC Z2600E ZOOM-AURA

MALLI	Z2600E
Leveys	185 – 260 cm
Työleveys (täydellä kulmalla)	181 cm
Korkeus	48,5 cm
Paino	180 kg

FC 1650-2600 STR SUORA AURA TRAKTOREILLE

MALLI	1650 STR	1850 STR	2100 STR	2250 STR	2400 STR	2600 STR
Leveys	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Työleveys (täydellä kulmalla)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Korkeus	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	65 cm
Paino	125 kg	132 kg	137 kg	143 kg	157 kg	180 kg
Laukaisujouset	4	6	6	6	8	8

FC 1650-2600 VTR NIVELAURA TRAKTOREILLE

MALLI	1650 VTR	1850 VTR	2100 VTR	2250 VTR	2400 VTR	2600 VTR
Leveys	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Työleveys (täydellä kulmalla)	145 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Korkeus	55-63 cm	55-65,5 cm	55-67 cm	55-68 cm	55-70 cm	65-80 cm
Paino	137 kg	140 kg	148 kg	155 kg	168 kg	188 kg
Laukaisujouset	6	6	6	6	8	8



FICON OY
Rekkatie 9
80100 Joensuu
Finland

+358 (0)45 806 1067

www.ficon.fi
info@ficon.fi

